
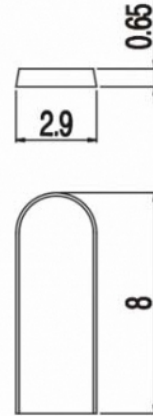


POL-S

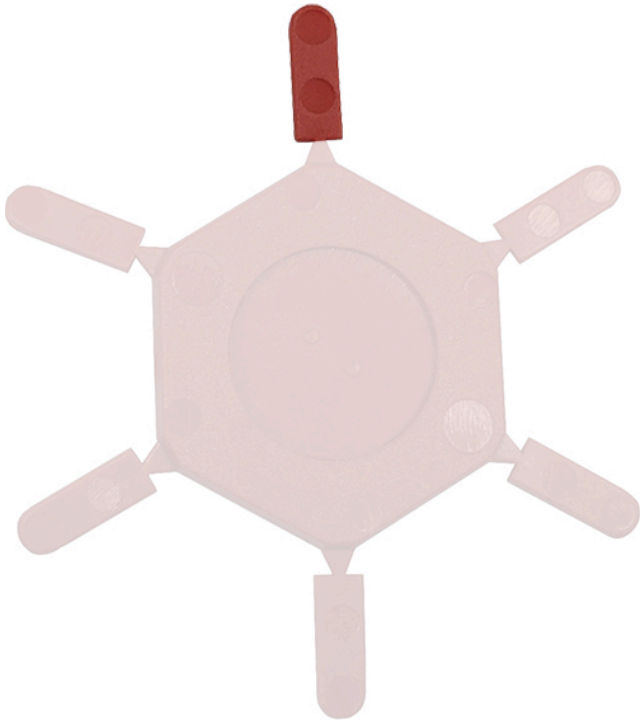

La qtà ordinata si riferisce ai singoli polarizzatori POL-S.
I polarizzatori sono realizzati e forniti in raggruppamenti da 6 pz per praticità di manipolazione.

The ordered qty refers to the single POL-S coding element.
Coding elements are manufactured and supplied in 6-pcs groupings for ease of handling.

GENERAL INFORMATION

pitch	-
Height	8 mm
Depth	2.9 mm
Dimensional class	n/a
Wire section	-
Clamp opening size	-
Wire stripping	-
Operating temperature	-40 ÷ +130 °C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Current	-
Voltage	-
Test Voltage	-

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Screw	-
Recommended torque	-

APPROVALS DATA



Current	-	-	-
Voltage	-	-	-
Wire section	-	-	-
Torque	-	-	-
FILE	-	-	-

MATERIALS

Housing	PA - UL 94 V0
Screw	-
Clamp	-
Terminal	-

COLOURS

Standard

On request



POLES

NAME

3D FILE

01

POL-S

File available